



Mastercool[®] Inc.
"World Class Quality"

1 ASPEN DRIVE, RANDOLPH, NJ 07869
PHONE: 973-252-9119 / FAX: 973-252-2455
WEB: WWW.MASTERCOOL.COM

TUBO CAPILAR TERMOPLÁSTICO Y ACCESORIOS

TUBOS CAPILARES

- Proporciona una conexión rápida y fácil a componentes como presostatos, medidores, circuitos de retorno de aceite y nivelación de aceite en sistemas de aire acondicionado y refrigeración
- No hay necesidad de soldar, abocinar, o doblar
- Reducción esencial de ruido y absorción de vibraciones
- Excelente impermeabilidad

ACCESORIOS DE PENSADO RECTO PARA MANGUERA CAPILAR DE 2 MM



42112-50

AJUSTE DE PENSADO RECTO CON TUERCA HEXAGONAL

empacado en una caja de 50 piezas

- Ajuste hembra recto 1/4" SAE
- Tuerca corta 16 mm
- Hilo SAE J513 - 7/16" 20 UNF



42112-90-10

AJUSTE DE PENSADO DE 90° CON TUERCA HEXAGONAL

empacado en una caja de 10 piezas

- 90° Ajuste hembra 1/4" SAE
- Tuerca corta 16 mm
- Hilo SAE J513 - 7/16" 20 UNF



91391-10

AJUSTE TIPO "T"

empacado en una caja de 10 piezas



42112-45-10

AJUSTE DE PENSADO DE 45° CON TUERCA HEXAGONAL

empacado en una caja de 10 unidades

- 45° Ajuste Hembra 1/4" SAE
- Tuerca corta 16 mm
- Hilo SAE J513 - 7/16" 20 UNF



42044-10

DEPRESSOR

empacado en una bolsa plástica de 10 unidades



69000-0011-10

JUNTA DE COBRE DE 1/4"

empacado en una bolsa plástica de 10 unidades



44425

KIT DE TUBO CAPILAR

Todos los componentes necesarios para presar sus propias mangueras capilares contenidos en la mochila de nylon de Mastercool.

El kit consta de:

- Mochila Mastercool (MC-BACKPACK)
- Manguera capilar termoplástica de 50 metros (44004-2000)
- Prensa manual (71551)
- Cortador de tubo capilar (80013)
- Ajuste de pensado recto con tuerca hexagonal (50 piezas) (42112-50)
- Depresor (10 piezas) (42044-10)



71551

PRENSA MANUAL

para una manguera capilar de 2 mm

80013

CORTADOR DE TUBO CAPILAR

para una manguera capilar de 2 mm





TUBO CAPILAR TERMOPLÁSTICO Y ACCESORIOS

MANGUERA CAPILAR TERMOPLÁSTICA DE 2MM

- ISO 13971 y EN 1736 - Clase 2
- Diámetro Interior 2 mm / Diámetro Exterior 5.9 mm
- Tolerancias 0,1 mm
- Radio de doblado 10 mm
- Presión máxima permitida 60 bar (870 psi)
- Temperatura de trabajo 120°C
- Temperatura mínima /máxima permitida -40 a 130°C
- Peso 25 g/m

44004-1000 MANGUERA CAPILAR TERMOPLÁSTICA DE 2 MM
rollo de 1000 pulgadas (25 metros)

44004-2000 MANGUERA CAPILAR TERMOPLÁSTICA DE 2 MM
rollo de 2000 pulgadas (50 metros)



CONJUNTOS DE TUBOS CAPILARES TERMOPLÁSTICOS AJUSTES RECTO X RECTO


44124-STR 12" (30 cm) conjunto de manguera capilar con accesorios recto x recto

44184-STR 18" (45 cm) conjunto de manguera capilar con accesorios recto x recto

44244-STR 24" (60 cm) conjunto de manguera capilar con accesorios recto x recto

44484-STR 48" (120 cm) conjunto de manguera capilar con accesorios recto x recto

44604-STR 60" (150 cm) conjunto de manguera capilar con accesorios recto x recto

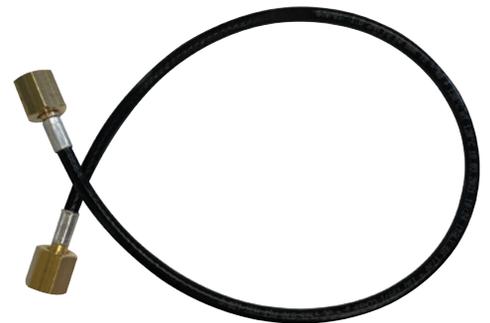

CONJUNTOS DE TUBOS CAPILARES TERMOPLÁSTICOS AJUSTE RECTO X 90°

44124-ST 12" (30 cm) conjunto de manguera capilar con accesorios rectos x 90°

44184-ST 18" (45 cm) conjunto de manguera capilar con accesorios rectos x 90°

44244-ST 24" (60 cm) conjunto de manguera capilar con accesorios rectos x 90°

44484-ST 48" (120 cm) conjunto de manguera capilar con accesorios rectos x 90°

44604-ST 60" (150 cm) conjunto de manguera capilar con accesorios rectos x 90°

