




MANOMETROS DE ISOBUTANO CON MANGUERAS CAPILARES TERMOPLÁSTICAS

SET DE MANOMETROS DE ALUMINIO DE DOS VIAS PARA R1270, R290, R600A

- Medidores grandes de 80 mm (Bar / PSI / °C) con escalas de temperaturas fáciles de leer
- Incluye mangueras capilares termoplásticas de 2 mm con accesorios rectos x 45° con depresor para una máxima precisión en sistemas de capacidad pequeña

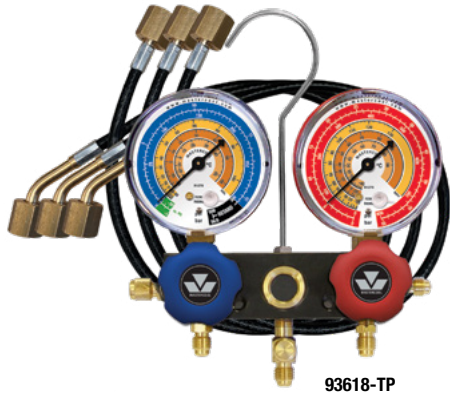


93618-TP

93618-RB-TP	Set de manómetros de aluminio de 2-vías con (3) mangueras capilares termoplásticas de 45 cm (18") empacadas en una caja de cartón
93624-RB-TP	Set de manómetros de aluminio de 2-vías con (3) mangueras capilares termoplásticas de 60 cm (24") empacadas en una caja de cartón
93103-RB	Solo el set de manómetros de aluminio de 2 vías con medidores de 80 mm
RBL	R1270, R290, R600a (Bar/PSI/°C) lado de baja (80 mm). Medidor de reemplazo
RBH	R1270, R290, R600a (Bar/PSI /°C) lado de alta (80 mm). Medidor de reemplazo

SET DE TUBOS CAPILARES TERMOPLÁSTICOS - ACCESORIOS RECTOS X 45° CON DEPRESOR

- ISO 13971 y EN 1736 - Clase 2
- Diámetro Interior 2 mm
- Diámetro Exterior 5.9 mm
- Tolerancias 0,1 mm
- Radio de doblado 10 mm
- Presión máxima permitida 60 bar (870 psi)
- Temperatura de trabajo 120°C
- Temperatura mínima /máxima permitida -40 a 130°C
- Peso 25 g/m

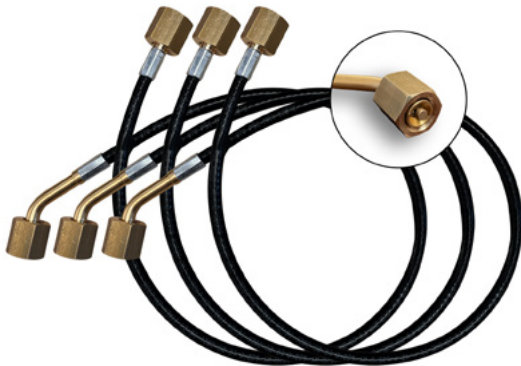

44318	Set de (3) mangueras capilares de 18" (45 cm) con accesorios rectos x 45° con depresor
44324	Set de (3) mangueras capilares de 24" (60 cm) con accesorios rectos x 45° con depresor
44184-S45	Manguera capilar de 18" (45 cm) con accesorios rectos x 45° con depresor
44244-S45	Manguera capilar de 24" (60 cm) con accesorios rectos x 45° con depresor

* Todos los medidores arriba mencionados están disponibles con protectores resistentes a golpes. Para ordenarlos, asegúrese de agregar -G después del modelo o número de parte.